


Safety

EN 02

DE 03

KREA
VANS

DSRT

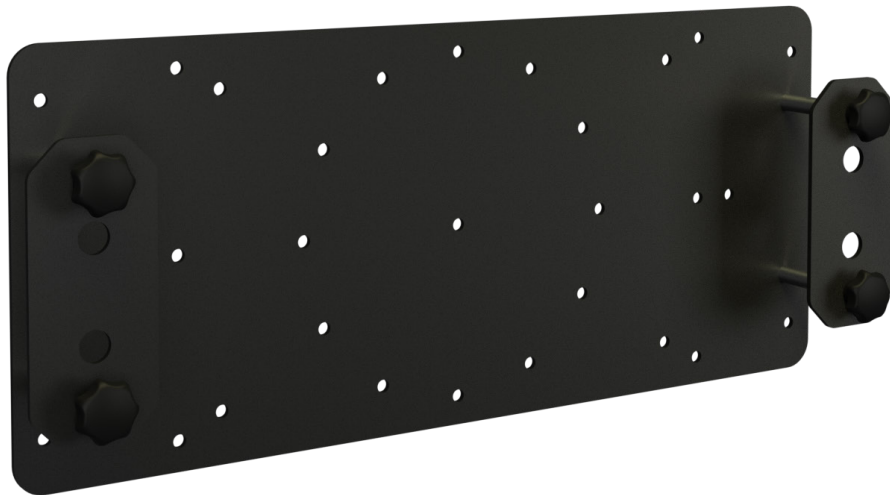

DSRT Sandboard Holder

KV2561_000-SBH

kreavans.de

A.0 General

A.1 Kreavans assumes no liability for personal injury, damage to movable or immovable property, loss of profit, or any other loss or damage resulting from improper installation or use of the boxes, including installation or use contrary to the assembly instructions or any other instructions provided in writing or verbally by Kreavans or a Kreavans dealer.

A.2 If you have questions regarding function, use, restrictions or load limits, contact your Kreavans dealer. Read all instructions and warranty information carefully before assembly and use.

A.3 The holder is intended for securing sandboards to a compatible DSRT rear carrier.

A.4 The product has an own weight of 2.5 kg.

A.5 Use the product only as intended and together with the corresponding installation instructions. Do not modify the holder, retaining plates, screw knobs or mounting points.

A.6 Use the Sandboard Holder only on a compatible DSRT rear carrier and only in accordance with the installation instructions. The holder is a modular load-carrying accessory. Safe use depends on correct installation, correct securing of the sandboards and regular checks.

B.0 Installation

B.1 Position the base plate on the DSRT rear carrier and secure it using the four supplied M8x20 flat-head TX40 screws. Tighten the mounting screws to 25 Nm.

B.2 Fully unscrew the four screw knobs and remove both retaining plates. Place the sandboards onto the mounts, reinstall both retaining plates and tighten the four screw knobs hand-tight.

B.3 Check the four mounting screws securing the sandboard holder to the rear carrier before and after every journey. Also check the screw knobs securing the sandboards before and after every journey.

B.4 After strong vibration, off-road driving or unusual impact, stop safely and inspect the holder, retaining plates, screw knobs and mounting points before continuing.

B.5 Only transport sandboards that can be positioned correctly on the holder and securely retained by both retaining plates. The load must not be able to move, lift off or come loose during driving.

B.6 Observe the permissible load limits of the DSRT rear carrier and the vehicle. The lower applicable limit must never be exceeded.

C.0 Hazard assessment**C.1** Loosening of the holder

Danger: Loose mounting screws may allow the complete holder to move or detach from the rear carrier.

Prevention: Tighten all four M8x20 mounting screws to 25 Nm and check them before and after every journey.

C.2 Loss of sandboards

Danger: Insufficiently tightened screw knobs or incorrectly installed retaining plates can allow sandboards to move or be lost during driving.

Prevention: Install both retaining plates correctly and tighten all four screw knobs hand-tight. Check their secure fit before and after every journey.

C.3 Incorrect loading

Danger: Improperly positioned sandboards can create unstable loading and may damage the holder, carrier or vehicle.

Prevention: Position the sandboards fully on the intended mounts and ensure they are retained evenly on both sides.

C.4 B.4 Vibration and off-road use

Danger: Strong vibration and impacts can loosen screw connections or cause fatigue or deformation.

Prevention: Inspect all components after off-road use, severe vibration or impacts. Do not continue using damaged or deformed components.

C.5 Crushing and impact injuries

Danger: Hands or fingers can be trapped when fitting the retaining plates or tightening the screw knobs. Sandboards may also fall during loading or unloading.

Prevention: Support the sandboards securely during handling, keep fingers clear of clamping areas and perform loading in a stable position.

C.6 Corrosion and damage

Danger: Damage to surfaces, threads or components can impair secure fastening over time.

Prevention: Keep the holder clean, inspect threads and components regularly, and do not use damaged parts.

C.7 Obstruction at the rear of the vehicle

Danger: The installed load may obstruct lights, the number plate, sensors or other safety-relevant vehicle components.

Prevention: Before driving, ensure all legally required lighting, the number plate and safety-relevant vehicle functions remain visible and effective. Observe country-specific regulations.

D.0 Maintenance

D.1 Clean the Sandboard Holder with mild cleaning agents. Do not use aggressive chemicals that could attack surfaces or components.

D.2 Regularly inspect screw connections, screw knobs, retaining plates and mounting points for wear, deformation, corrosion or damage.

E.0 Storage

E.1 When not in use, store removed components in a dry, clean place. Protect threads and screw knobs from dirt and mechanical damage.

F.0 Disposal

F.1 Dispose of metal components and other materials according to applicable local recycling and disposal regulations.

Product safety

G.0 Safe use requires correct installation, compliance with all load limits, secure stowage of contents and regular inspection by the operator.

Manufacturer

H.0 Kreavans GmbH, Stuttgarter Strasse 69, 71554 Weissach im Tal, Germany

H.1

DE

Allgemeines

A.0 Für Personenschäden, Schäden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum, entgangenen Gewinn oder jede andere Art von Verlusten oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung der Boxen, einschließlich einer Montage oder Nutzung entgegen der Montageanleitung oder einer anderen, schriftlich oder mündlich durch Kreavans oder einen Kreavans-Händler erteilten Anleitung, übernimmt Kreavans keine Haftung.

A.1 Fragen Sie Ihren Kreavans-Händler, wenn Sie Fragen zur Funktion, Nutzung bzw. zu Beschränkungen und Belastungsgrenzen des Trägers haben. Lesen Sie alle Anleitungen und Garantieinformationen sorgsam durch, bevor Sie ihn zusammenbauen und nutzen.

A.2 Der Halter dient zur sicheren Befestigung von Sandboards an einem kompatiblen DSRT Heckträger.

A.3 Das Eigengewicht des Produkts beträgt 2,5 kg.

A.4 Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß und zusammen mit der zugehörigen Montageanleitung. Sandboardhalter, Halteplatten, Schraubgriffe und Befestigungspunkte dürfen nicht verändert werden.

- A.6** Verwende den Sandboardhalter ausschließlich an einem kompatiblen DSRT Heckträger und entsprechend der Montageanleitung. Der Sandboardhalter ist ein modulares Zubehör zur Aufnahme von Ladung. Die sichere Nutzung hängt von der korrekten Montage, der sicheren Fixierung der Sandboards und den regelmäßigen Kontrollen ab.
- B.0** Montage
- B.1** Positioniere die Grundplatte auf dem DSRT Heckträger und verschraube sie mit den vier mitgelieferten M8x20 Flachkopfschrauben TX40. Ziehe die Befestigungsschrauben mit 25 Nm an.
- B.2** Schraube die vier Schraubgriffe vollständig ab und nimm beide Halteplatten ab. Stecke die Sandboards auf die Aufnahmen, setze beide Halteplatten wieder auf und ziehe die vier Schraubgriffe handfest an.
- B.3** Überprüfe die vier Schrauben zur Befestigung des Sandboardhalters am Heckträger vor und nach jeder Fahrt. Überprüfe außerdem die Schraubgriffe zur Fixierung der Sandboards vor und nach jeder Fahrt.
- B.4** Nach starken Erschütterungen, Offroad-Fahrten oder ungewöhnlichen Belastungen sicher anhalten und Halter, Halteplatten, Schraubgriffe und Befestigungspunkte kontrollieren.
- B.5** Transportiere nur Sandboards, die korrekt auf den Aufnahmen positioniert und durch beide Halteplatten sicher fixiert werden können. Die Ladung darf sich während der Fahrt nicht verschieben, anheben oder lösen.
- B.6** Beachte die zulässigen Belastungsgrenzen des DSRT Heckträgers und des Fahrzeugs. Der jeweils niedrigere zulässige Wert darf nicht überschritten werden.
- C.0** Gefährdungsbeurteilung
- C.1** Lockerung des Halters
Gefahr: Gelockerte Befestigungsschrauben können dazu führen, dass sich der komplette Halter am Heckträger bewegt oder löst.
Prävention: Alle vier M8x20 Befestigungsschrauben mit 25 Nm anziehen und vor sowie nach jeder Fahrt kontrollieren.
- C.2** Verlust der Sandboards
Gefahr: Nicht ausreichend angezogene Schraubgriffe oder falsch montierte Halteplatten können dazu führen, dass sich Sandboards während der Fahrt bewegen oder verloren gehen.
Prävention: Beide Halteplatten korrekt montieren, alle vier Schraubgriffe handfest anziehen und den festen Sitz vor und nach jeder Fahrt prüfen.
- C.3** Falsche Beladung
Gefahr: Falsch positionierte Sandboards können eine instabile Beladung verursachen und Halter, Heckträger oder Fahrzeug beschädigen.
Prävention: Sandboards vollständig auf den vorgesehenen Aufnahmen positionieren und auf beiden Seiten gleichmäßig sichern.
- C.4** B.4 Erschütterungen und Offroad-Betrieb
Gefahr: Starke Erschütterungen und Schläge können Schraubverbindungen lockern oder Materialermüdung bzw. Verformungen verursachen.
Prävention: Nach Offroad-Fahrten, starken Erschütterungen oder Schlägen alle Bauteile kontrollieren. Beschädigte oder verformte Komponenten nicht weiterverwenden.
- C.5** Quetsch- und Stoßverletzungen
Gefahr: Beim Aufsetzen der Halteplatten oder Anziehen der Schraubgriffe können Hände oder Finger eingeklemmt werden. Beim Be- und Entladen können Sandboards herunterfallen.
Prävention: Sandboards beim Handling sicher abstützen, Finger aus Klemmstellen fernhalten und nur aus einem stabilen Stand heraus be- und entladen.
- C.6** Korrosion und Beschädigung
Gefahr: Beschädigungen an Oberflächen, Gewinden oder Bauteilen können die sichere Befestigung langfristig beeinträchtigen.
- Prävention: Halter sauber halten, Gewinde und Bauteile regelmäßig kontrollieren und beschädigte Teile nicht weiterverwenden.
- C.7** Verdeckung am Fahrzeugheck
Gefahr: Die montierte Ladung kann Leuchten, Kennzeichen, Sensoren oder andere sicherheitsrelevante Fahrzeugbereiche verdecken.
Prävention: Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung, Kennzeichen und sicherheitsrelevante Fahrzeugfunktionen sichtbar und wirksam bleiben. Länderspezifische Vorschriften beachten.
- D.0** Wartung
- D.1** Reinige den Sandboardhalter mit milden Reinigungsmitteln. Verwende keine aggressiven Chemikalien, die Oberflächen oder Bauteile angreifen können.
- D.2** Kontrolliere Schraubverbindungen, Schraubgriffe, Halteplatten und Befestigungspunkte regelmäßig auf Verschleiß, Verformung, Korrosion und Beschädigung.
- E.0** Lagerung
- E.1** Nicht montierte Bauteile trocken und sauber lagern. Gewinde und Schraubgriffe vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen.
- F.0** Entsorgung
- F.1** Metallbauteile und sonstige Materialien gemäß den geltenden örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften entsorgen.
- G.0** Produktsicherheit
- G.1** Eine sichere Verwendung setzt fachgerechte Montage, Einhaltung sämtlicher Belastungsgrenzen, sichere Verstauung der Ladung und regelmäßige Kontrolle durch den Betreiber voraus.
- H.0** Hersteller
- H.1** Kreavans GmbH, Stuttgarter Straße 69, 71554 Weissach im Tal, Deutschland.

